1250AJP
PIATTAFORME AEREE A BRACCIO ARTICOLATO

Piattaforma

- Piattaforma montaggio basso 0,91 m x 2,44 m
- Entrata laterale con barra a caduta
- Funzionamento con funzioni multiple
- Joystick azionamento completamente proporzionale con interruttore sterzo a dita integrato
- Comando a joystick completamente proporzionale per braccio principale e brandeggio
- Comando velocità variabile a quadrante per avanzamento telescopico, rotazione piattaforma e torre
- Jib articolato da 2,44 m
- JibPLUS® con asse jib a 4 vie compreso movimento orizzontale di 125°
- Alloggiamento motorizzato laterale su jib
- Rotazione motorizzata piattaforma di 180°
- Pannello luminoso stato macchina su consolle piattaforma [1]
- Sistema rilevamento carico
- Cavo alimentazione CA sulla piattaforma



Alimentazione e trasmissione

- Motore diesel Deutz TD2011L04 (55.9 kW)
- Schermi tavola rotante ad ala di gabbiano
- Supporto motore estraibile
- Marmitta tipo con arresto scintille
- Controllo ADE® - (Advanced Design Electronics System)
- Azionamento brandeggio regolabile
- Trasmissione idrostatica
- Quattro ruote motrici
- Sterzata su 4 ruote/Sterzata su 2 ruote/ Sterzata a granchio
- Avvisatore acustico

Equipaggiamento funzionale e accessori

- Sistema con possibilità di doppia piattaforma selezionabile (230kg/450kg)
- Caratteristica progettazione albero QuikStik®
- Assi espulsori di estensione
- Allarme inclinazione 5° e spia di segnalazione
- Pneumatici 445/50D710 a riempimento a schiuma, battistrada alettato
- Asse oscillante anteriore
- Anelli di sollevamento/ancoraggio
- Contaore
- Interruttore selettore comando terra con blocco a chiave
- Sistema idraulico con rilevamento del carico
- Zattera porta strumenti su piattaforma
- Alimentazione ausiliaria 12V-CC


Opzioni disponibili

- Piattaforma montaggio basso 0,91 m x 1,83 m
- Entrata laterale con cancello ad apertura verso l'interno
- Tubazione aria 12 mm sulla piattaforma
- Sistema sorveglianza anomalia motore [2]
- Generatore 4.000W a bordo
- Pacchetto SkyPower® generatore a bordo da 7.500 watt
- Pacchetto SkyWelder® saldatore 250 A sulla piattaforma [3]
- SkyGlazier® pacchetto telaio per vetri e pannelli
- Pacchetto Nite-Bright® [4]
- Allarme movimenti
- Pacchetto allarmi [5]
- Pacchetto luci [6]
- Faro arancione lampeggiante
- Spine e prese
- Pacchetto ambienti ostili [7]
- Sistema di raffreddamento olio idralico
- Marmitta con convertitore catalitico
- Sistema di prossimità Soft Touch
- Zattera immagazzinamento angolare


[1] Pilota spie luminose sulla consolle di comando della piattaforma per anomalie sistema, mancanza carburante, spia inclinazione 5° e stato interruttore a pedale.
[2] Allarmi bassa pressione olio e temperatura refrigerante eccessiva, con spegnimento abilitato/disabilitato dall'analizzatore.
[3] Disponibile se integrato con il pacchetto SkyPower®.
[4] Composto da 6 lampade da 40-W, 4 lampade montate sulla torretta girevole e 2 lampade sulla piattaforma.
[5] Comprende allarme movimenti e faro lampeggiante arancione.
[6] Comprende fari di testa e di coda e fari da lavoro su piattaforma.
[7] Comprende coperchio consolle, spazzole braccio e cuffie cilindri.

1250AJP
PIATTAFORME AEREE A BRACCIO ARTICOLATO

Altezza piattaforma (piano calpestio)	38,30 m
Sbraccio orizzontale	19,25 m
Altezza scavalcamento	18,44 m
Rotazione (continua)	360°
Portata piattaforma – Limitata	450 kg
Portata piattaforma – Non limitata	230 kg
Rotazione piattaforma	180°
Jib – Lunghezza totale	2,44 m
Jib – Tipo di articolazione	130° Verticale (+75°/-55°)
JibPLUS® - Tipo di articolazione	125° Orizzontale
A. Dimensioni piattaforma	0,91 m x 2,44 m
B. Larghezza totale (assale retratto)	2,49 m
Larghezza totale (assale esteso)	3,81 m
C. Ingombro di coda (condizioni di lavoro)	0,91 m
D. Altezza a riposo	3,05 m
E. Lunghezza a riposo	11,46 m
F. Passo ruote	3,81 m
G. Luce da terra	0,30 m
Peso lordo veicolo [1]	21.000 kg
Pressione max esercitata al suolo	7,03 kg/cm2
Velocità di traslazione	5,2 km/h
Pendenza superabile	45%
Pneumatici	445/50D710 Riempinento con schiuma
Assale oscillante	0,30 m
Raggio di sterzata – Interno (assale retratto)	4,39 m
Raggio di sterzata – Interno (assale esteso)	2,44 m
Raggio di sterzata – Esterno (assale retratto)	6,86 m
Raggio di sterzata – Esterno (assale esteso)	5,89 m
Motore diesel - Deutz TD2011L04	55,9 kW
Capacità serbatoio carburante	117 L
Serbatoio idraulico	390 L
Alimentazione ausiliaria	12V DC

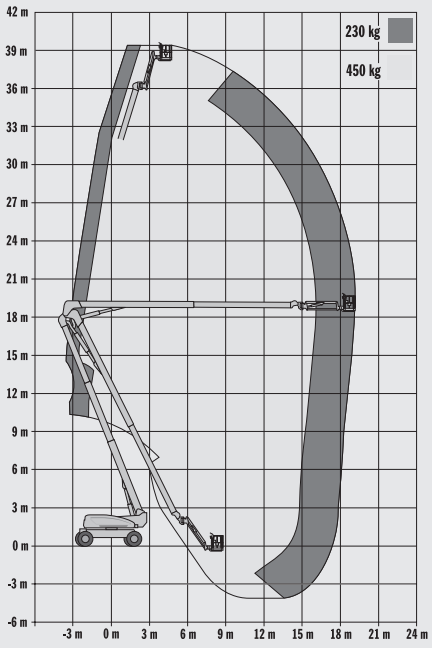

[1] Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentarne il peso.

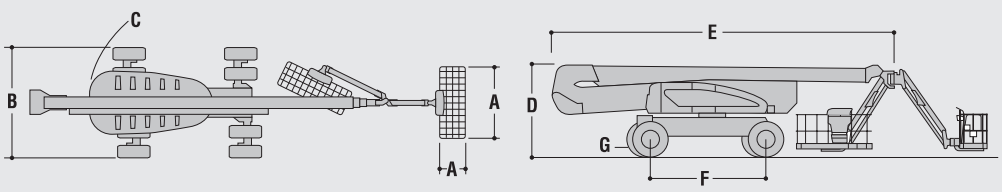

JLG è costantemente impegnata nell'attività di ricerca e sviluppo e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Tutti i dati riportati nel presente documento sono indicativi.
Alcuni accessori o standard nazionali potrebbero comportare un aumento del peso. Le specifiche tecniche possono variare secondo gli standard nazionali o con l'aggiunta di equipaggiamenti opzionali.